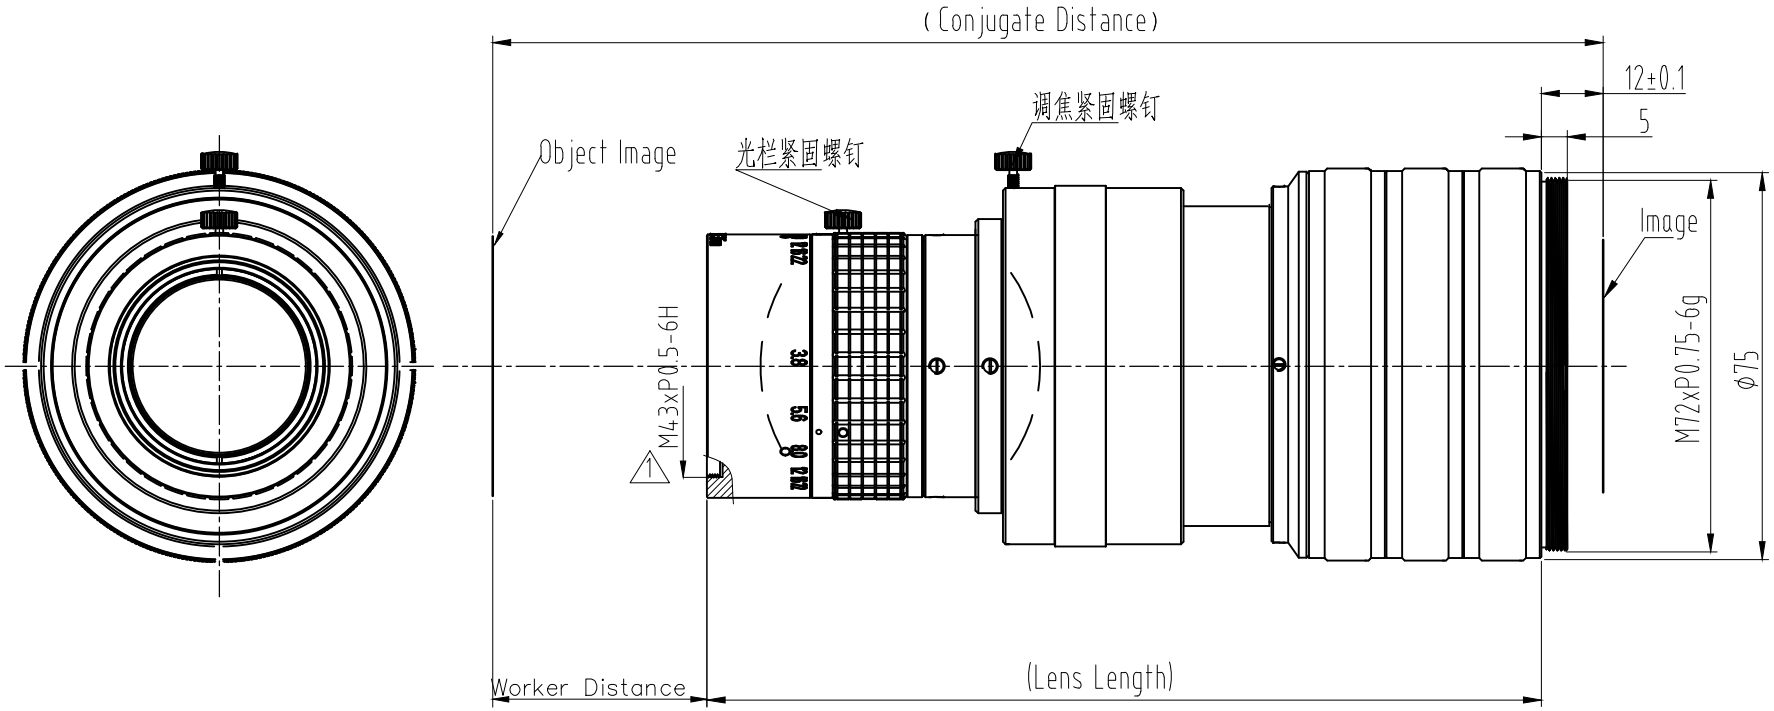

Main Specification			
Magnification	-0.22x	-0.26x	-0.3x
Working Distance	589±5	509±5	450±5
Image Distance	102.4±2.5	107±2.5	111.6±2.5
Conjugate Distance	756±9	680.6±9	626.2±9
Max image	Φ82		
F/#	3.8~22		
EFL	116		
FOV	31.5°		
ENP Diameter	/		
Distortion	0.01%		
Structcure	8G		
IMAGE QUALITY			
AXIS	Φ30	Φ56	Φ70
250lp/mm	200lp/mm	160lp/mm	160lp/mm

倍率（β）	共轭距（I/O）	工作距（WD）	镜头长度（L）	Φ43.27 视场	Φ57 视场	Φ80 视场
0.22x	756	589	155	196.7	259.1	363.6
0.23x	734.2	566	156.2	188.1	247.8	347.8
0.24x	715.3	546	157.3	180.3	237.5	333.3
0.25x	697.4	527	158.4	173.1	228.0	320.0
0.26x	680.6	509	159.6	166.4	219.2	307.7
0.27x	665.7	493	160.7	160.3	211.1	296.3
0.28x	651.9	478	161.9	154.5	203.6	285.7
0.29x	639	464	163	149.2	196.6	275.9
0.30x	626.2	450	164.2	144.2	190.0	266.7

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期
2	1	ECN20260509001	chkp	2026.05.09
1	1	订正滤镜螺纹	CHKP	2025.07.09

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

设计	CHKP	2025.07.09
校对		
审核		
批准		

材料(环保)

单位	比例
mm	1:1

名称	LS1602B规格书	页码
		1/1
代号	LS1602B-M72-SPEC	版本
		V1

A4