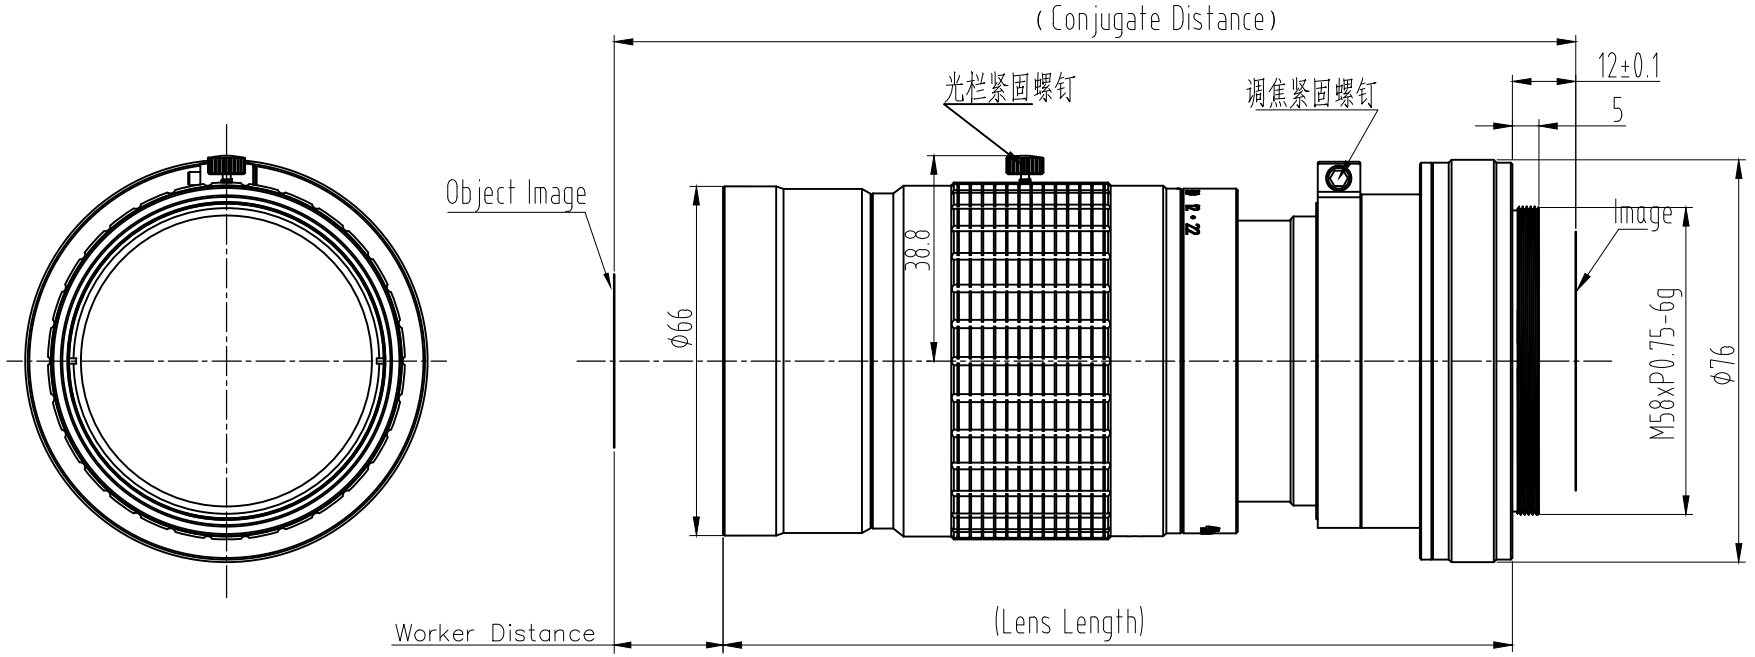

Main Specification			
Magnification	-0.0446x	-0.063x	-0.08x
Working Distance	886±5	623±5	486±5
Image Distance	17.95±2.5	18.62±2.5	24.3±2.5
Conjugate Distance	1049±9	786.6±9	650.2±9
Max image	Φ62		
F/#	3.8~22		
EFL	40		
FOV	71.8°		
ENP Diameter	10		
Distortion	<0.5%		
Structcure	12G		
IMAGE QUALITY			
AXIS	Φ28	Φ43	Φ56
250lp/mm	200lp/mm	160lp/mm	160lp/mm

倍率（β）	共轭距（I/O）	工作距（WD）	镜头长度（L）	Φ43.27 视场	Φ57 视场	Φ60 视场
0.03x	1486.4	1324	150.4	1442.3	1900.0	2000.0
0.04x	1153.8	991	150.8	1081.8	1425.0	1500.0
0.05x	954.2	791	151.2	865.4	1140.0	1200.0
0.06x	817.5	654	151.5	721.2	950.0	1000.0
0.07x	720.8	557	151.8	618.1	814.3	857.1
0.08x	650.2	486	152.2	540.9	712.5	750.0
0.09x	595.6	431	152.6	480.8	633.3	666.7
0.1x	552	387	153	432.7	570.0	600.0

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期
		##	##	##

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

设计	CHKP	2025-12-05
校对		
审核		
批准		

材料(环保)	
单位	mm
比例	1:1
名称	LS4016K规格书
页码	1/1
代号	LS4016K-M58-SPEC
版本	V0

A4