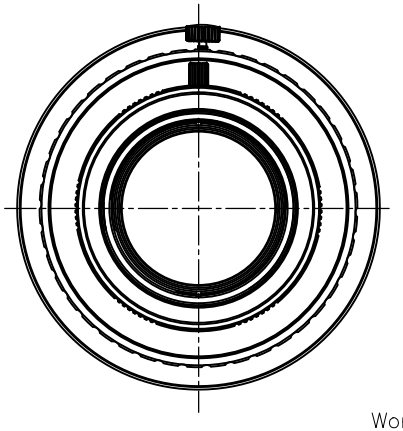

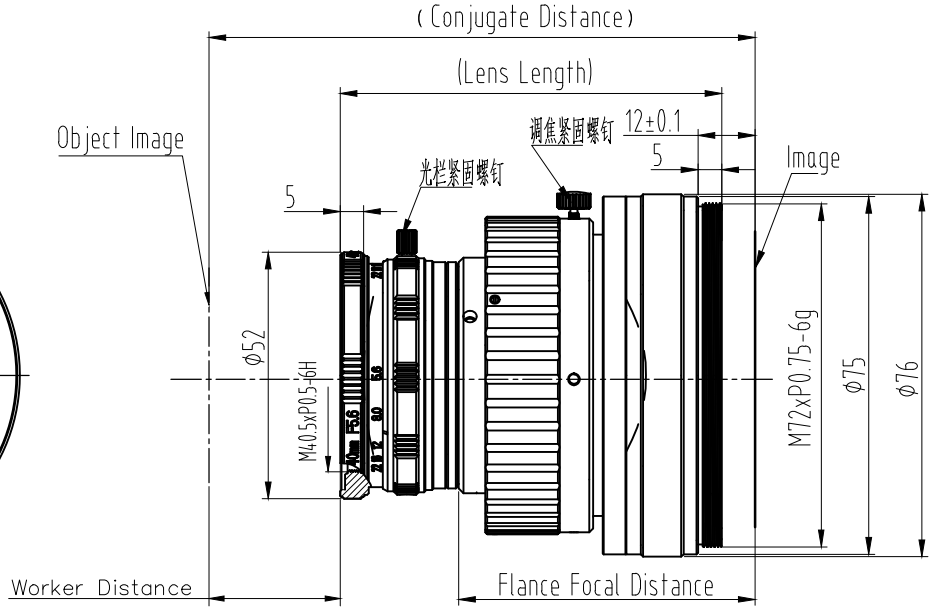

Main Specification			
Magnification	0.12X	0.15X	0.22X
Working Distance	365±5	296±5	207±5
Image Distance	25.1±2.5	26.3±2.5	29.2±2.5
Conjugate Distance	454±9	386±9	300±9
Flange Focal Distance	12mm		
Max image	φ60		
F/#	F5.6~22		
EFL	41		
FOV	69°		
ENP Diameter	/		
Distortion	0.15%		
Structcure	8G		
IMAGE QUALITY			
AXIS	φ30	φ43	φ56	φ60
200lp/mm	200lp/mm	160p/mm	160lp/mm	160lp/mm

倍率（β）	共轭距（I/O）	工作距（WD）	镜头长度（L）	Φ43.27 视场	Φ57 视场	Φ60 视场
0.12x	454	365	77.3	360.6	475.0	500.0
0.13x	428	338	77.7	332.8	438.5	461.5
0.14x	405	315	78.1	309.1	407.1	428.6
0.15x	386	296	78.5	288.5	380.0	400.0
0.16x	369	278	78.9	270.4	356.3	375.0
0.17x	354	263	79.1	254.5	335.3	352.9
0.18x	341	249	79.7	240.4	316.7	333.3
0.19x	329	237	80.1	227.7	300.0	315.8
0.20x	319	226	80.6	216.4	285.0	300.0
0.21x	310	217	80.9	206.0	271.4	285.7
0.22x	300	207	81.4	196.7	259.1	272.7

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期
		##	##	##

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

设计	CHKP	
校对		
审核		
批准		

材料(环保)	单位	比例	
	mm	1:1	
名称	LS4056B技术规格图	页码	1/1
代号	LS4056B-0.13X-M72-SPEC	版本	V0

A4