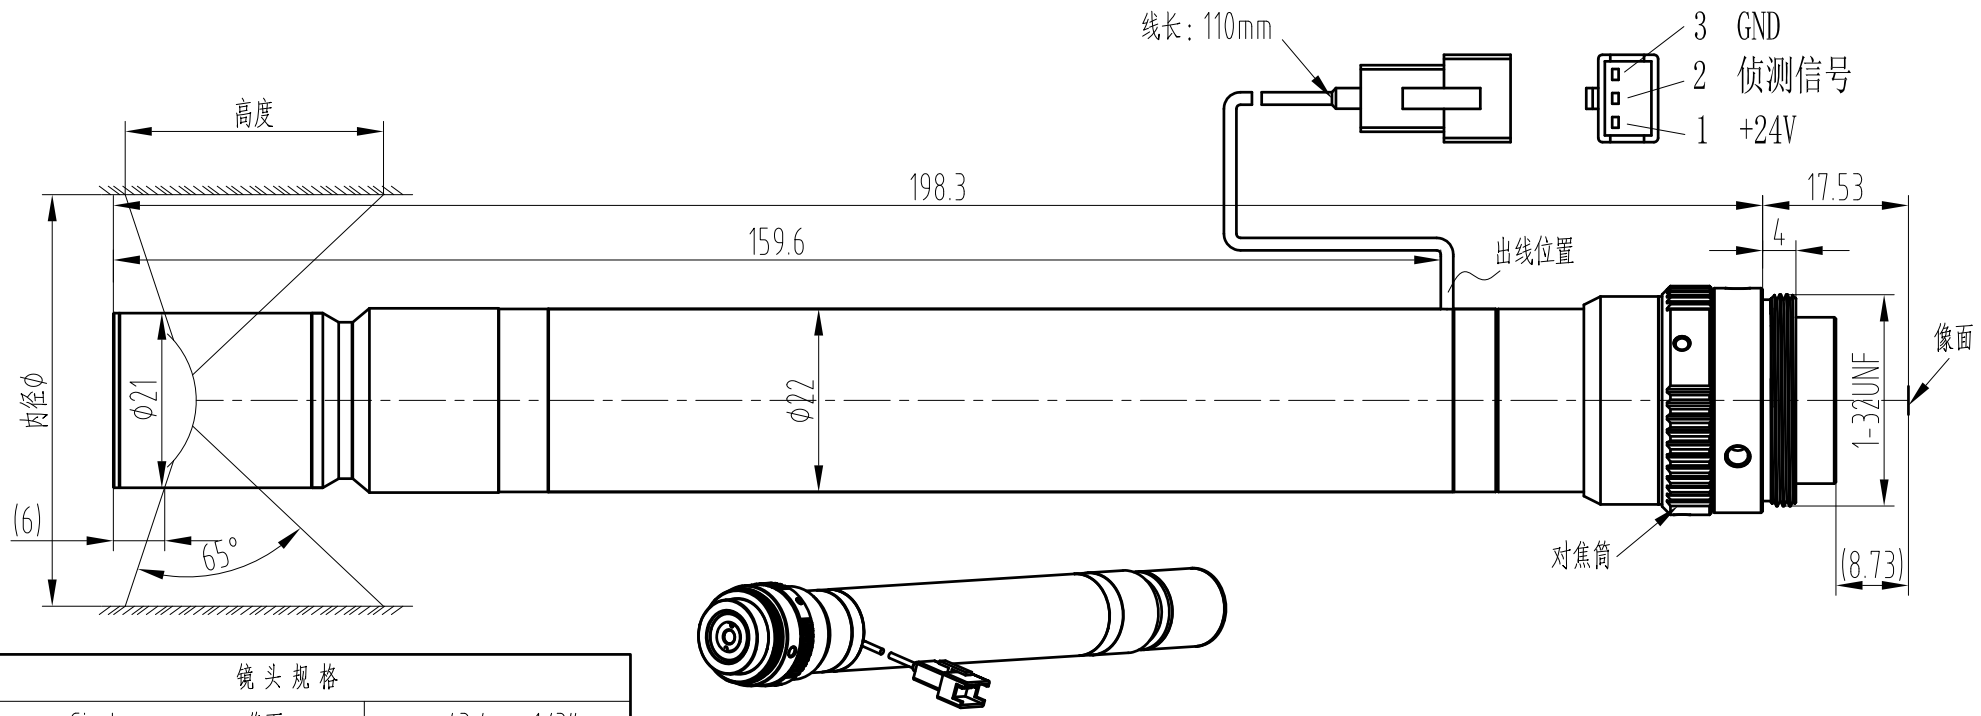


镜 头 规 格			
Image Circle	像面	φ3.4 （>1/3"）	
F.No	光圈值	F12	
Viewing angle	视角	65°	
Focusing	聚焦	手动对焦	
Light color	发光颜色	白色	
Test Range	测试范围（内径x高度）	最小值	φ25X14
		最大值	> φ100X66
Mount	接口	C 接口	
电 气 规 格			
Voltage	输入电压	24V	
Electric Current	最大电流	29.8mA	
Power	功率	0.6W	
Control Model	控制模式	定电流（cc）	
Operating ambient temperature	使用环境温度	0°C-40°C	
Save environmental temperature	保存环境温度	-20°C-60°C	

φ45	27.9	φ70	45.3	φ95	62.7			
φ40	24.5	φ65	41.8	φ90	59.2			
φ35	20.9	φ60	38.4	φ85	55.2			
φ30	17.5	φ55	34.9	φ80	52.3	inf	inf	
φ25	14	φ50	31.4	φ75	48.8	φ100	66	
内径/mm	高度/mm	内径/mm	高度/mm	内径/mm	高度/mm	内径/mm	高度/mm	
测 试 范 围								

标 记	更 改 内 容	更改人	日 期

型 号	LX1025A	材 料	---						
名 称	带光源内360镜头	制 图		比 例	1：1	版 本	A0		
---	---	审 核		单 位	mm	页 次	1	OF	1
---	---	批 准		制 图					