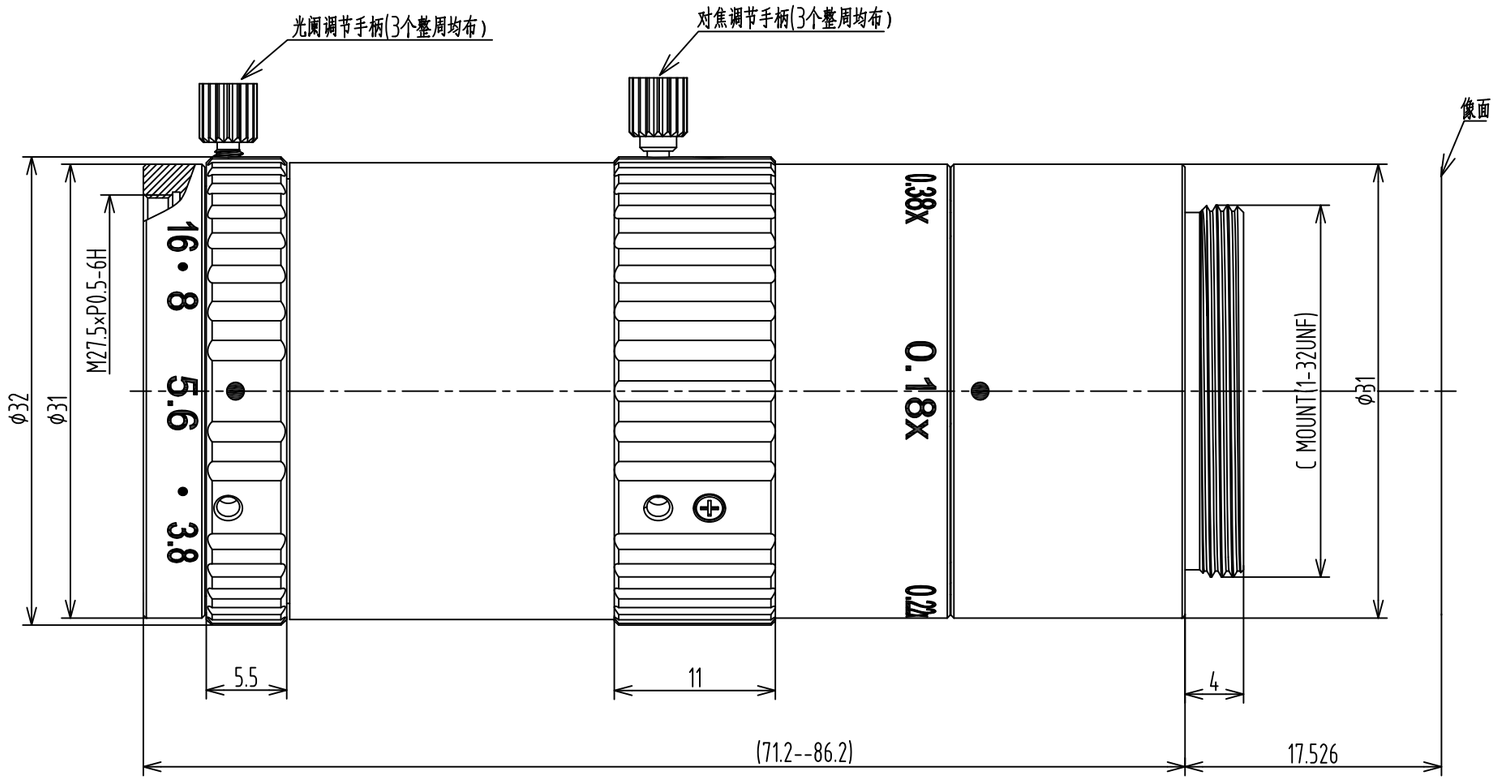


1.1" F 1:3.8 /75 C Mount							
EFL		75mm					
F No.		3.8~16(±10%)					
Flange back		17.526mm					
Mount		C-Mount					
O/I		357~557mm					
Distortion (TV)		<0.05%					
Storage Temperature Range		-20~+60°C					
Working distance	Optical Magnification	FOV(mm)					
		1.1"(φ17.6)		1"(φ16)		2/3" (φ11)	
		H	V	H	V	H	V
257	-0.38X	37.05	27.78	33.68	25.26	23.15	17.36
282	-0.337X	41.78	31.33	37.98	28.48	26.11	19.58
307	-0.302X	46.62	34.96	42.38	31.78	29.13	21.85
332	-0.274X	51.38	38.54	46.71	35.03	32.11	24.08
357	-0.25X	56.32	42.24	51.2	38.4	35.2	26.4
382	-0.231X	60.95	45.71	55.41	41.55	38.09	28.57
407	-0.214X	65.79	45.71	59.81	44.85	41.12	30.84
432	-0.2X	70.4	52.8	64	48	44	33
457	-0.186X	75.69	56.77	68.81	51.61	47.31	35.48
471	-0.18X	78.22	58.66	71.11	53.33	48.88	36.66

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	TOLERANCE: . LINEARITY TOLERANCES ±0.05 . ANGULAR TOLERANCES ARE±30' . DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE	三角法	材料(环保)	单位	比例
								mm	2:1
					设计		名称	MC7510A规格书	页码 1/1
					校对				
					审核		代号	MC7510A-SPEC	版本 V0
					批准				

A3