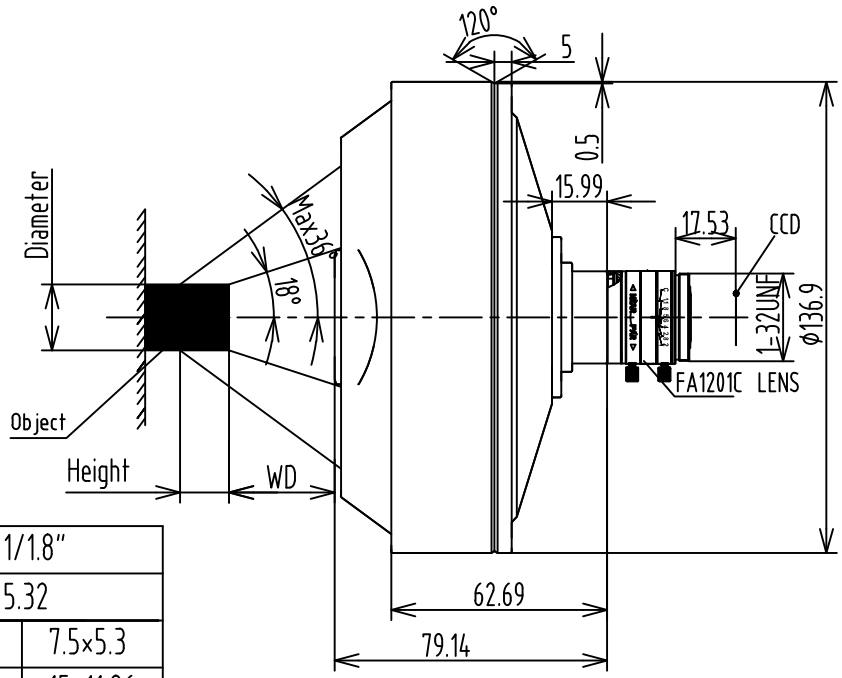

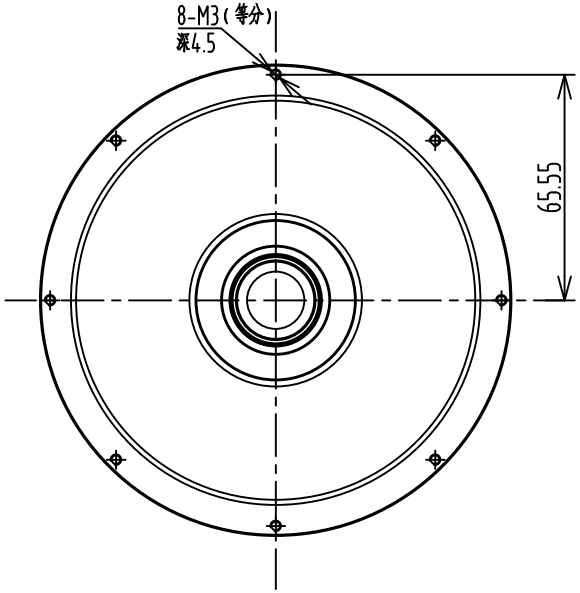

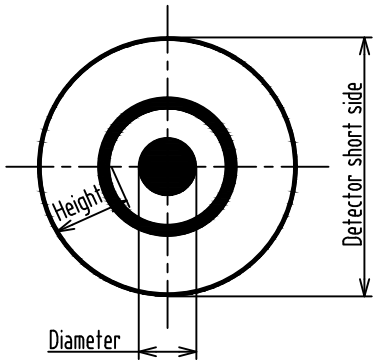

Detector Type	1/1.8"	
Image Circle	5.32	
Field of view (Diam×Height)	Min	7.5×5.3
	Typical	15×11.86
	Max	30×25
Wavelength Range	450-650	
Working Distance	9-45.4	
F/#	8-16	
Mount	C-mount	

⚠1

$$C\ (\%) = \frac{\text{Top view diameter (px)}}{\text{Detector short side (px)}} \times 100$$

Diameter mm	Height mm	WD mm	F/#	C %
7.5	5.3	45.4	16	12
10	7.7	41.5	16	17
15	11.86	33.8	12	27
20	16.5	26.2	12	37
25	20.7	18.5	10	51
30	25	9	8	62

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

设计			名称	外壁环型360检测规格书
校对				
审核			代号	WBHX3602302A SPEC
批准				

材料(环保)	单位	比例
--	mm	1.5:1

页码	版本
1:1	V1