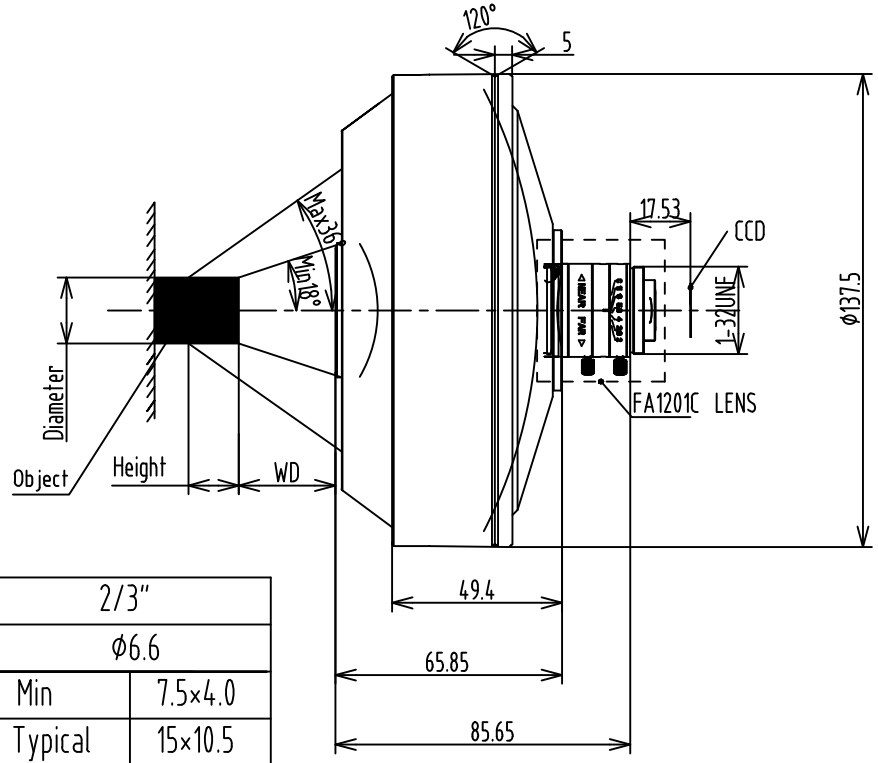


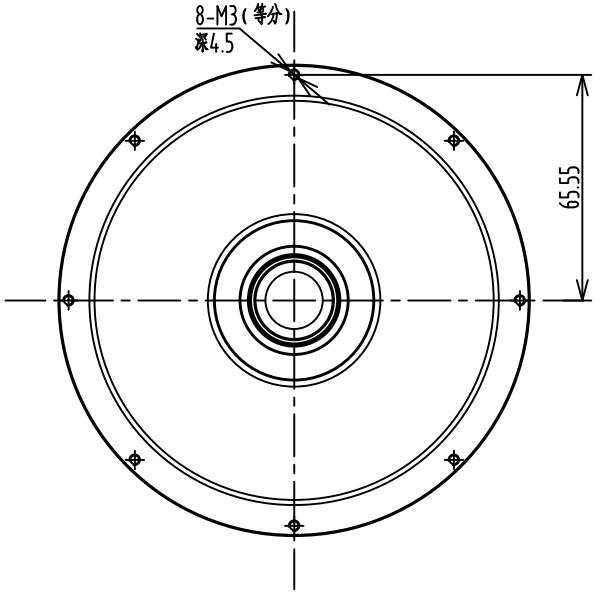


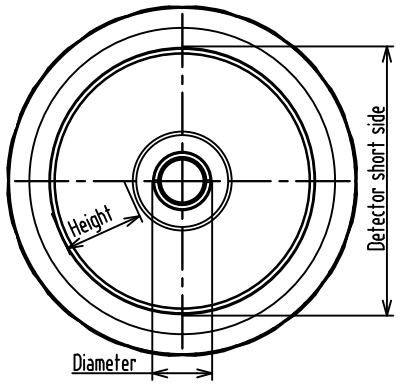


| | | |
|---|---|---|
| Detector Type | 2/3" | |
| Image Circle | Φ6.6 | |
| Field of view (Diam×Height) | Min | 7.5×4.0 |
| | Typical | 15×10.5 |
| | Max | 30×25 |
| Wavelength Range | 450-650 | |
| Working Distance | 13-19 | |
| F/# | 8-16 | |
| Mount | C-mount | |

$$C\ (\%) = \frac{\text{Top view diameter (px)}}{\text{Detector short side (px)}} \times 100$$

| Diameter mm | Height mm | WD mm | F/# | C % |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 4.2 | 49 | 16 | 12 |
| 10 | 6.5 | 45 | 16 | 18 |
| 15 | 10.5 | 37 | 13 | 25 |
| 20 | 15 | 22 | 11 | 50 |
| 30 | 23.5 | 15 | 8 | 62 |

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 担当 | 变更日期 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

| 材料(环保) | 单位 | 比例 |
|---|---|---|
| -- | mm | 1.5:1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 设计 | CHKP | 2022.3.20 | 名称 | 外壁环型360检测规格书 |
| 校对 | | | | |
| 审核 | | | 代号 | WBHX3602303A-SPEC |
| 批准 | | | | |

| 页码 | 版本 |
|---|---|
| 1:1 | V0 |