



A

A

B

B

C

C

D

D


E


E

F

F

NO.	ITEM	SPEC	NOTE
1	焦距 (EFL)	59.55mm±0.2mm	At MOD
		67mm±0.2mm	At infinity
2	光学后焦 (BFL)	16.00mm±0.2mm	At MOD, Include CG.
		16.00mm±0.2mm	At infinity, Include CG.
3	法兰距 (FLANGE DISTANCE)	17.526mm	At MOD, In air.
		17.526mm	At infinity, In air.
4	光学总长 (TTL)	92.0mm±0.2mm	At MOD
		78.0mm±0.2mm	At infinity
5	光圈 (FNO)	F4.0-16	W.D.=0.5m
6	最近摄距 (MOD)	0.3m	\
7	最大像面 (MIC)	φ19.6	1.2"
8	视场角 (FOV)	1"	D: 11.7
			H: 9.2
			V: 7.2
		1.1"	D: 12.9
			H: 10.4
			V: 7.8
		1.2"	D: 13.9
			H: 10.3
			V: 9.3
9	畸变 (DISTORTION)	0.08% (MAX)	At MOD.
		0.06% (MAX)	At 0.5m
10	相对亮度 (RELATIVE ILL)	99%	At the edge of the max image circle.
11	主光线夹角 (CRA)	5.1°	At the edge of the max image circle.
12	光谱透射率 (SPECTRAL TRANSMISSION)	At specific waveband.	
13	光学结构 (STRUCTURE)	Indicated if has aspheric surface optic.	
14	前螺纹 (FILTER THREAD)	\	

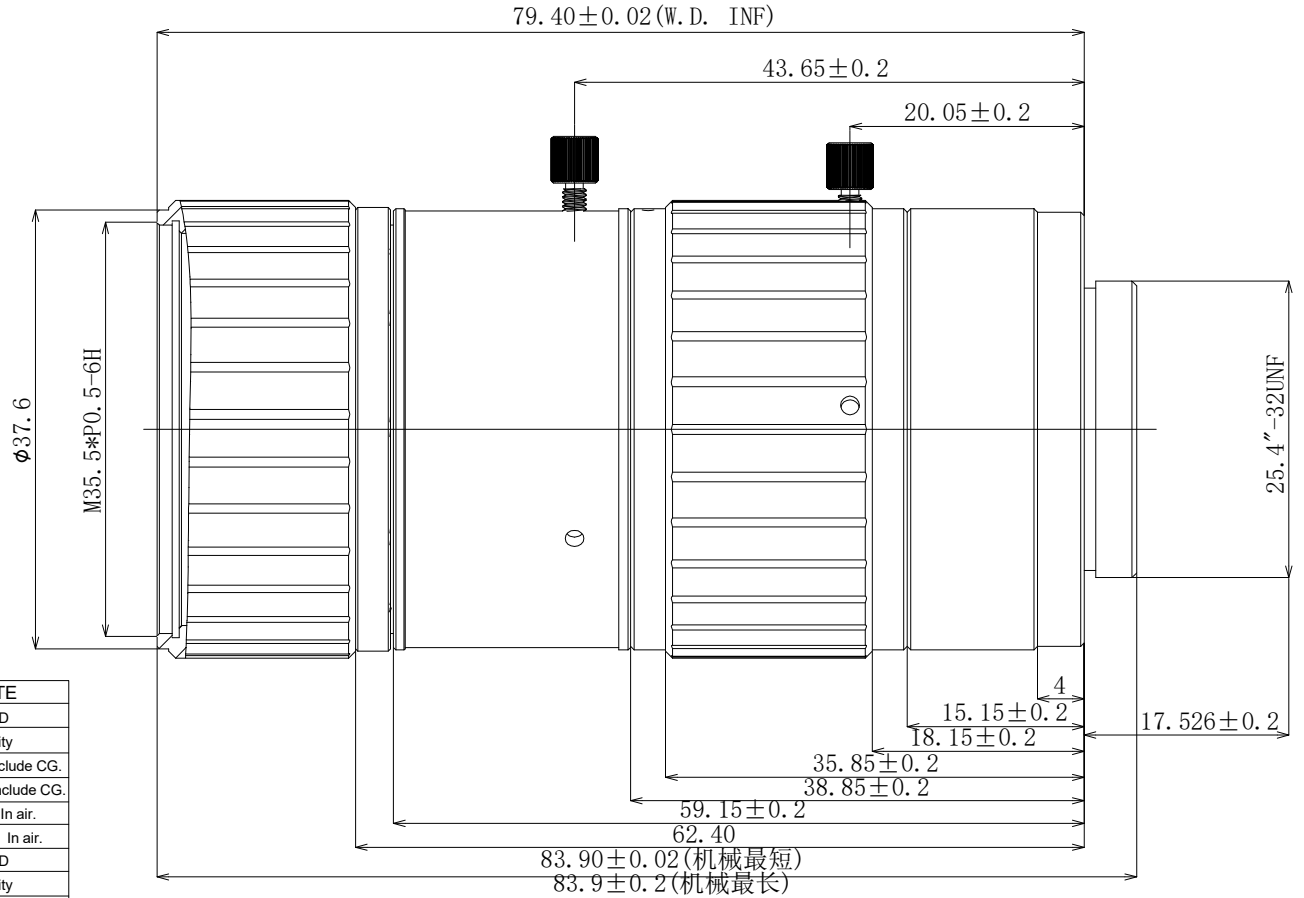

					TOLERANCE : LINEARITY TOLERANCES ±0.05 ANGULAR TOLERANCES ARE±30' DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE			材料(环 保)	单位	比例
									mm	1:1
					设计	CHKP		FA7025A-25MP规格图	名称	页 码
					校 对					1/1
		##	##	##	审 核			FA7025A-25MP-SPEC	代号	版 本
标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	批 准					V0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A4