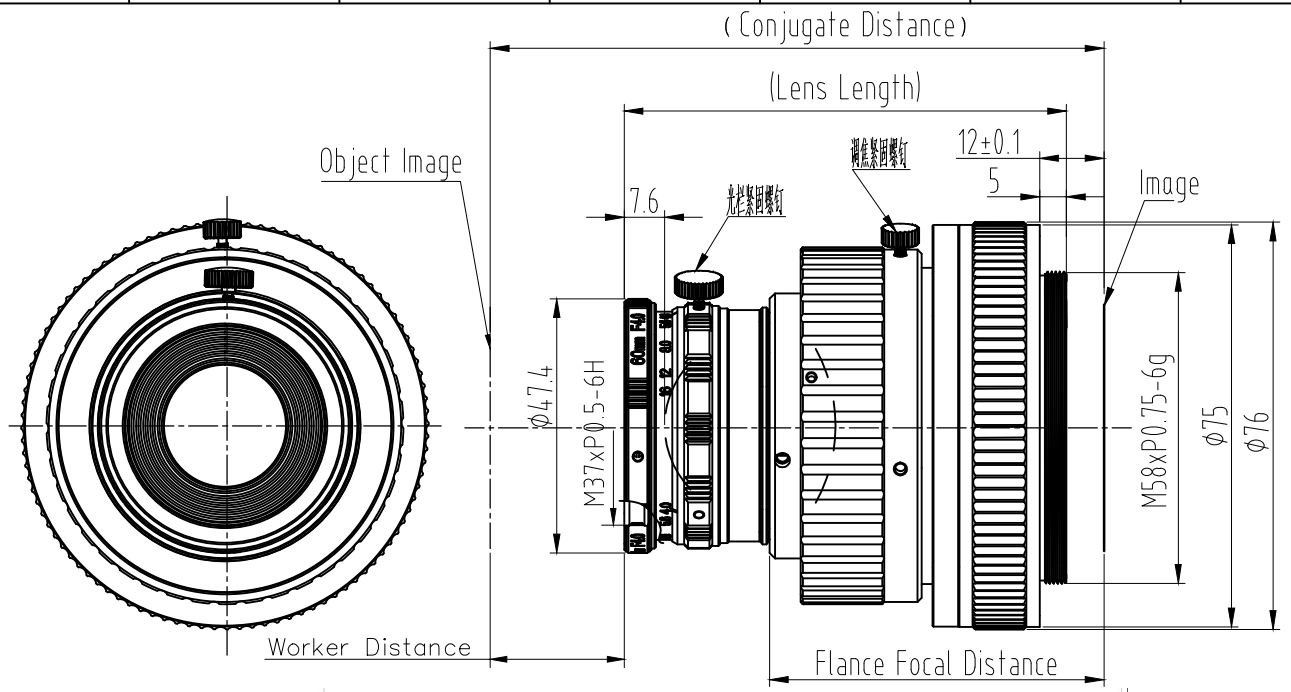

倍率（β）	共轭距（I/O）	工作距（WD）	镜头长度（L）	Φ43.27 视场	Φ57 视场	Φ60 视场
0.03x	2136	2050	74.1	1442	1900	2000
0.04x	1627	1540	74.7	1082	1425	1500
0.05x	1327	1240	75.3	865	1140	1200
0.06x	1123	1035	75.9	721	950	1000
0.07x	983	894	76.5	618	814	857
0.08x	875	786	77.2	541	713	750
0.09x	790	700	77.8	481	633	667
0.1x	725	635	78.3	433	570	600
0.11x	671	580	79	393	518	545
0.12x	627	535	79.5	361	475	500
0.13x	587	495	80.2	333	438	462
0.14x	555	462	80.8	309	407	429
0.15x	525	432	81.4	288	380	400
0.18x	461.2	366	83.2	240	317	333
0.21x	415	318	85	206	271	286
0.24x	382	283	86.8	180	238	250
0.27x	356	255	88.6	160	211	222
0.30x	334	232	90.4	144	190	200
0.33x	318	214	92.2	131	173	182

Main Specification			
Magnification	0.03X	0.1X	0.33X
Working Distance	2050±5	635±5	214±5
Image Distance	46.7±2.5	50.9±2.5	64.8±2.5
Conjugate Distance	2136±9	725±9	318±9
Flange Focal Distance	12mm		
Max image	φ62		
F/#	F4.0~16		
EFL	60		
FOV	49°		
ENP Diameter	13.1		
Distortion	0.1%		
Structcure	6G		
IMAGE QUALITY			
AXIS	φ21	φ30	φ43	φ56
125lp/mm	125lp/mm	125lp/mm	100lp/mm	100lp/mm

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期	设计	CHKP	材料(环保)	单位	比例
								mm	1:1
					校对		名称	LS6040B技术规格图	页码 1/1
		##	##	##	审核				
					批准		代号	LS6040B-0.1X-M58-SPEC	版本 V0

A4